

CONCEVEZ LA MENUISERIE QUI VOUS RESSEMBLE

L'art de la menuiserie intemporelle

GUIDE DE CONCEPTION POUR VOTRE FUTURE MENUISERIE



L'ART DE LA MENUISERIE INTEMPORELLE



Depuis plus de 40 ans, nous vous proposons la fabrication de portes, fenêtres et volets surmesure.

Entreprise à taille humaine, sa gérante et propriétaire Sabine GAUTHIER, vous présente des produits de qualité made in Donzenac, un village dans le sud-ouest de la France.

Chez LES MENUISERIES CORREZIENNES, nous vous garantissons le respect, la simplicité, la convivialité mais surtout une passion du métier.

Notre atelier est composé d'une quinzaine de menuisiers professionnels, qui mettent en œuvre

toute leur expérience pour réaliser des menuiseries en bois de qualité artisanale.

Vivant, recyclable, écologique, isolant et résistant, le bois présente de nombreux avantages et a la particularité de s'adapter aux exigences du XXI^{ème} siècle. De style traditionnel ou contemporain, nous saurons magnifier votre lieu de vie grâce à notre savoir-faire.



LA PASSION DE LA TRADITION

Votre menuiserie, c'est votre objet de décoration surmesure. De la lucarne à la porte cochère en passant par les fenêtres, les volets ou encore les portes d'entrée, notre savoir-faire nous permet la réalisation de tous vos projets : du plus simple au plus alambiqué.

Nous travaillons uniquement le bois, matériaux noble, beau et chaleureux qui offre la possibilité de personnaliser votre menuiserie autant que vous le souhaitez avec de nombreux accessoires et options.

Nous vous proposons ce catalogue pour que vous puissiez découvrir notre travail et imaginer votre future menuiserie page après page.



Sabine Gauthier
Gérante LMC19

	Fabrication traditionnelle	7
ш	Conception générale de votre menuiserie en bois Type de pose	8
	Votre menuiserie étape par étape Concevez votre menuiserie Finitions en atelier ou sur chantier Essences Épaisseurs Choisir entre modernité et tradition • Gamme recouvrement • Gamme mouton et gueule de loup Moulures Jets d'eau et appuis Vitrages Panneaux de portes fenêtres Petits bois Options spécifiques • Formes • Menuiseries composées • Dormants élargis • Eléments de ventilation Volets	11 12 13 14 14 15 16 18 22 23 24 25 26 26 27 27 28
	Menuiseries techniques et spécifiques Coulissants Gamme "historique" Reproductions à l'identique	29 30 30 30
	Menuiseries mixtes bois/alu Conception Gamme recouvrement mixte Gamme mouton et gueule de loup mixte Gamme coulissant mixte	32 33 35 35
S	Porte d'entrée bois* J'équipe ma porte d'entrée Modèles de portes	37 38 40
	Guide d'entretien	42

6

FABRICATION TRADITIONNELLE



95% en bois massif



2 barrières d'étanchéité : Un joint dormant un joint OUVrant (protection pelable à enlever sur chantier après finitions)

Jeu de 4mm :(quincaillerie encastrée) maximum de clair de jour et d'apport solaire.



Moulures, pièces d'appui et jets d'eau (filants sur les fenêtres à 2 vantaux) au choix



Assemblage traditionnel: dormant et ouvrant à double enfourchement avec collage D4, puis chevillé.



Egrenage manuel soigné entre les couches de finitions



Panneaux de portes conçus avec 2 faces en bois massif et une isolation en mousse de polyuréthane.

Alliant la Passion de la Tradition et les techniques du XXIème siècle, nous avons conçu des menuiseries qui respectent une approche artisanale avec des performances thermiques et acoustiques conformes aux règlementations actuelles.



Arasements jointifs, pas de joint creux apparent.



Lasure et peinture avant assemblage des panneaux et vitrages.

Finition appliquée au pistolet pour un résultat durable et sans coulure



Vitrages montés avec un joint Kiso aux 2 faces afin de préserver l'esthétique. Petits bois collés avec 2 adhésifs double faces et un joint de silicone noir pour une parfaite tenue dans le temps.

DE VOTRE ANCIENTE MENUISERIE

TYPES DE POSE

DEPOSE TOTALE

C'est le type de pose qui permet de **conserver un maximum de clair de jour** et de passage, **meilleure solution au niveau thermique et acoustique.**

Étape 1:

Reprises maçonneries

Des reprises de maçonnerie sont quelquefois nécessaires pour une pose optimale. La menuiserie existante est déposée dans sa totalité : ouvrants et dormants.

Étape 2:

Pose de la menuiserie

Une reprise des plâtres, enduits et habillages est parfois nécessaire pour une finition irréprochable.

Étape 3:

Finition

Votre nouvelle menuiserie est posée en faisant l'étanchéité entre la maçonnerie et la menuiserie. Souvent, les joints extérieurs et intérieurs sont à reprendre.









La pose dépend des contraintes techniques liées à l'existant. Il existe différents type de pose en dépose totale :

Pose en feuillure





Pose en tunnel

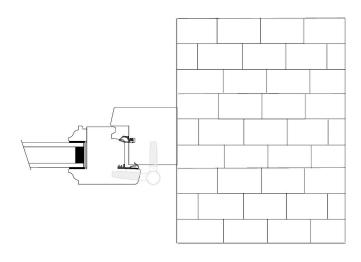

Pose en applique

Pose en applique avec isolation





POSE RENOVATION

La pose rénovation permet de s'adapter au mieux en conservant le bâti de l'ancienne menuiserie lorsque la dépose totale n'est pas envisageable. Ce type de pose est idéal **pour éviter d'avoir des reprises intérieures et extérieures**.


Dormants rénovation

Feuillure à la demande

Profondeur maximum: 50mm

Aile de recouvrement : de 15 à 25mm

Option contre feuillure sur mesure

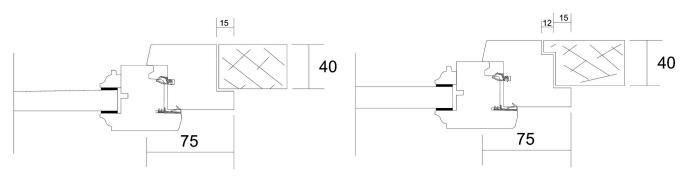

Pose

Nos dormants rénovation permettent de faire une étanchéité parfaite entre l'ancien cadre dormant et le nouveau.

Possibilité de mettre une bavette en aluminium ou de prévoir un nouvel appui.

Habillages intérieurs et extérieurs

Nous proposons des habillages sur mesure en harmonie avec les menuiseries choisies pour permettre un rendu impeccable en intérieur comme en extérieur.

ETAPE PAR ETTAPE

CONCEVEZ VOTRE MENUISERIE

Une menuiserie bien conçue est une menuiserie fonctionnelle, performante et esthétique. En fonction de vos besoins, vous pouvez personnaliser des menuiseries à votre image



CONFIEZ NOUS LA FINITION DE VOS MENUISERIES

Appliquée dans notre atelier ou sur chantier, la finition d'une menuiserie est la touche finale de la personnalisation de celle-ci. Nous sommes également en mesure de vous proposer de la **bi coloration** (RAL/RAL ou lasure/RAL)

FINITIONS EN ATELIER

<u>Choix 1</u>: finition peinture (3 couches / application équivalente à 5 couches au pinceau)


Choisissez votre couleur parmi plus de 200 références RAL.

Tarif préférentiel sur les RAL standards :

Tarri prototoricio: Gar 100 10 tz ocarrarar de							
RAL 7001	RAL 7035	RAL 9010	RAL 9016	RAL 1013			

Choix 2: finition lasure satinée (3 couches)

Mettez en valeur le veinage du bois • 3 teintes au choix :

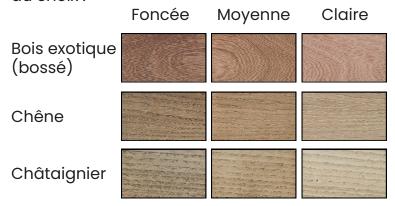

PETIT PLUS

La finition appliquée dans notre atelier recouvre l'ensemble de la menuiserie, avant la pose des panneaux, de la quincaillerie et du vitrage

Vous pouvez opter pour la bi coloration!

<u>A NOTER</u>: plus la peinture est claire, plus elle **résiste aux UV** et inversement pour la lasure.

FINITIONS SUR CHANTIER

voir Guide d'entretien p.43

Choix 1: impression blanche

<u>Pour une pré-finition durable</u>: Application d'une couche de peinture primaire, les 2 autres sont à faire au **maximum 6 mois après la pose.**



Choix 2: traitement FH (Fongicide et Hydrofuge)

<u>Vous n'avez pas encore fait votre choix</u> Finition lasure ou peinture à appliquer au **maximum 3 mois après la pose.**




L'ESSENCE : L'ESPRIT DE VOTRE MENUISERIE

L'essence du bois, c'est l'esprit de votre menuiserie. Nous proposons essentiellement du bois massif dont nous maîtrisons la conception et l'esthétique. Nous choisissons avec soins nos fournisseurs pour une bonne traçabilité.












NOTRE CONSEIL

Choisissez l'essence de bois en fonction de l'exposition de votre menuiserie, de la finition choisie et du style de votre maison.

LES DIFFERENTES EPAISSEURS

Choix 1: menuiserie en 56mm

Une isolation thermique avec deux joints pour renforcer l'affaiblissement acoustique.




<u>PERFORMANCES</u>

Coefficient Uw = $1.3 \text{ W/m}^2.\text{k}$

Meilleure performance testée par le FCBA sur une fenêtre en mélèze


Choix 2: menuiserie en 63mm

Conception identique au 56mm : une solution idéale pour les grandes dimensions ou pour une épaisseur de vitrage spécifique.



CHOISIR ENTRE TRADITION ET MODERNITE

FENÊTRE À RECOUVREMENT

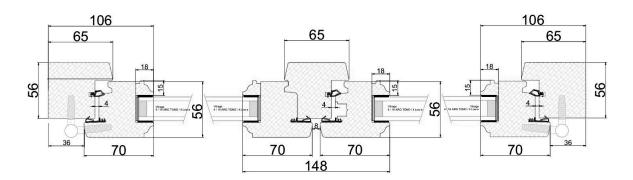

Fermeture

Choix 1:

Béquillage Atlanta F9



Choix 2:

Bouton ou béquille Brionne France (fer noir ou patiné)*



Choix 3:

Fausse crémone (fer noir ou patiné)*





NOTRE AVIS

La menuiserie au meilleur rapport qualité/prix

Excellente étanchéité à l'air, à l'eau et au vent



Choix 1:

Fiche acier zingué + cache fiche F9 en option



Choix 2:

Fiche à vases 16 (fer noir ou patiné)*



Choix 3:

Fiche à réglage 3D Exacta



idéale pour les portes fenêtres

Cache fiche en option






F9

vase 27 vase 16 (fer noir ou patiné)*

PORTE-FENÊTRE À RECOUVREMENT

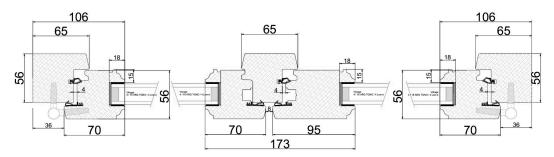

Coupe horizontale pour porte-fenêtre 2 vantaux avec serrure et crémone sur semi fixe

Fermeture

Choix 1, 2, et 3: sans serrure, fermeture identique aux fenêtres

Y compris sur vantail secondaire SAUF si verrou haut et bas encastrés

Serrure à relevage 5 points

Choix 4:

Poignée Hoppe F9



Choix 5:

Poignée Brionne France sur vantail principal (fer noir ou patiné)*




Ferrage

Choix 1, 2 et 3


idem fenêtres

Favoriser les fiches Exacta



Seuil haut en aluminium 40 mm


Pour les portes très exposées à la pluie



Seuils

Choix 1:

Seuil en aluminium 20 mm (PMR)






FENÊTRE À GUEULE DE LOUP

NOUVEAUTE!!!

DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

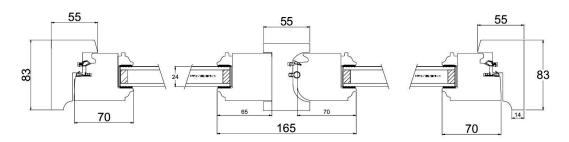

Fermeture

Choix 1:

Crémone traditionnelle

(fer noir ou patiné)*



Dans certains cas, il est possible de récupérer les anciennes crémones et espagnolettes

Choix 2:

Espagnolette forgée à la main





<u>Choix 3</u>: Espagnolette Brionne

(fer noir ou patiné)*



Ferrage

Choix 1:

Paumelle à bouts ronds



Le choix de la sobriété

Choix 2:

Paumelle à vase 16 (fer noir ou patiné)*



Choix 3:

Paumelle à vase 27 (fer noir ou patiné)*







autres vases disponibles sur demande!


NOTRE AVIS

La gamme gueule de loup est une menuiserie traditionnelle. L'esthétique est idéal pour le bâti ancien

PORTE-FENÊTRE À GUEULE DE LOUP

NOUVEAUTE!!!

DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

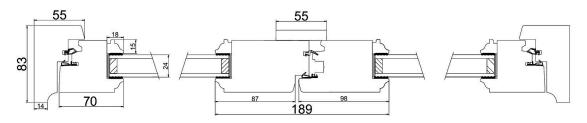

Coupe horizontale pour porte-fenêtre 2 vantaux avec serrure et verrou haut et bas sur semi fixe

Système de fermeture

<u>Choix 1, 2, et 3</u>: sans serrure (idem fenêtres)

Choix 4: Serrure à relevage 5 points

Poignée Brionne France sur vantail principal

(fer noir ou patiné)*



Crémone traditionnelle sur semi fixe OU verrou haut et bas encastrés


Le ferrage

Choix 1, 2 et 3 idem fenêtres

Les seuils / appuis

Choix 1:

Seuil alu 20 mm






Retrouvez nos panneaux p.24

Choix 2:

Appui bois









GAMME RECOUVREMENT Style contemporain




































MOULURES ET PARCLOSES

Choix 1: Quart de rond

Elle apporte du volume






Pente à 15° Choix 2:

La plus sobre






Choix 3: Doucine

Une forme délicate






Pente à 38° Choix 4:

Imitation mastic





JETS D'EAU ET APPUIS






Choix 2:




Arrondi



GDL rond

Choix 3: **GDL** doucine



Appuis disponibles en 30/50/100 mm

50

Optez pour l'option dégagement de goutte d'eau sous appui en cas de tableau irrégulier ou d'absence de rejingot


VITRAGES: CONFORT ET SECURITE

Tous nos vitrages sont certifiés CEKAL, équipés d'intercalaires à bords chauds (TGI) et à faible transmission thermique (ITH). La face intérieure réfléchit la chaleur dans votre pièce.

RAPPEL:

Simple vitrage : Ug=6 Ancien double vitrage 4/6/4 : Ug=3.3 Double vitrage 4/16 TGI Argon/4 low e : Ug = 1.1

Limite les déperditions d'énergie et apporte plus de confort.



* ITR : Isolation Thermique Renforcée

<u>Choix 1:</u> **Double vitrage clair**

Menuiseries en 56mm = vitrage de 24mm soit un 4/16 Arg. TGI/4 low e (Ug = 1.1)

Choix 2: Double vitrage imprimé

Diffuse la lumière et préserve l'intimité des lieux.

Autres motifs disponibles sur demande









Choix 3 : Double vitrage feuilleté de sécurité (selon EN356)

Retardateurs d'effraction pour la protection des biens et des personnes:

- 33.2 : Classé P1A. Idéal pour les menuiseries proches des variations de températures ou la face intérieure
- 44.2 : Classé P2A. Meilleur rapport qualité/prix, protège contre les blessures en cas d'accident.
- 44.6 (=SP10) : Classé P5A. Meilleure protection contre les effractions, le vandalisme et les risques de blessures.



Choix 4:

Double vitrage feuilleté acoustique et

44.2 silence : affaiblissement des nuisances sonores et sécurisation de votre habitation

NOTRE CONSEIL:

Le vitrage feuilleté est conseillé pour les allèges vitrées ou en cas d'absence de volets afin de retarder les effractions.

PANNEAUX DE PORTES FENETRES



Choix 1: 1 plate-bande + jet d'eau (standard)



Choix 2:1 plate-bande + plinthe



Choix 3:2 plate-bande + plinthe



Choix 4:3 plate-bande + plinthe



Choix 5: rainures verticales



Choix 6: 1 table saillante + cymaise + plinthe



Choix 7: 2 tables saillantes + cymaise + plinthe



Choix 8 : table saillante avec losange défoncé + cymaise + plinthe



Choix 9 : 2 tables saillantes empilées + cymaise + plinthe



Choix 10 : empilage de table saillantes avec coins défoncés + cymaise + plinthe



Choix 11: panneau à rainures horizontales



Choix 12 : empilage de traverses




Choix 13: lames + clous + cymaise + plinthe

PETITS BOIS


En fonction du style de votre habitation, vous pouvez choisir le type de petits bois. Privilégiez une composition avec des **carreaux plus hauts que large** pour une esthétique harmonieuse

Choix 1: Petits bois collés (32mm)



Pour conserver la largeur des petits bois existants.

Choix 3: Petits mortaisés (55mm)



Implique plusieurs vitrages et un petit bois plus épais. Attention au clair de jour.

Choix 2: Petits bois collés (32mm)

Avec intercalaire fictif



Pour éviter de voir le dos du petit bois. Meilleure alternative aux petits bois mortaisés d'époque

Choix 4: Petits bois incorporés


10, 18, 26 et 45 mm



Choix 5:

Grilles de petits bois

Pour un nettoyage facile . Réduit le clair de jour ; posées sur charnière ou sur taquet





PETIT PLUS

Les moulures des petits bois sont assorties à celles des profils et des parcloses choisies.


Vous n'avez plus qu'à définir la disposition pour une parfaite harmonie.

LES OPTIONS SPECIFIQUES


FORMES

Pour épouser toutes les maçonneries, même les plus complexes, nous effectuons toutes les formes possibles : droite, trapèze, ogive, cintrée, anse de panier...


Les dormants peuvent être droits ou épouser la forme de l'ouvrant

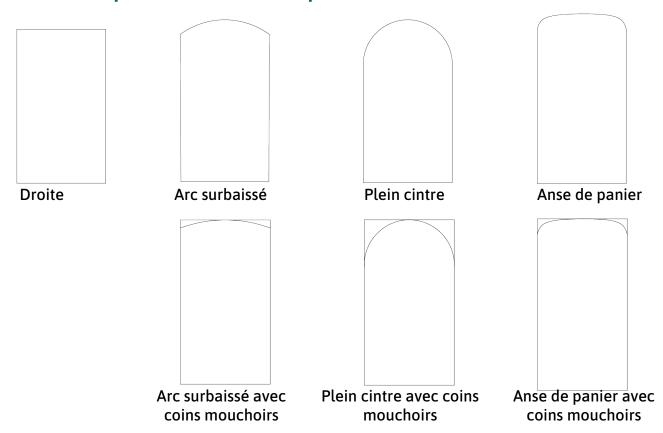


MENUISERIES COMPOSÉES

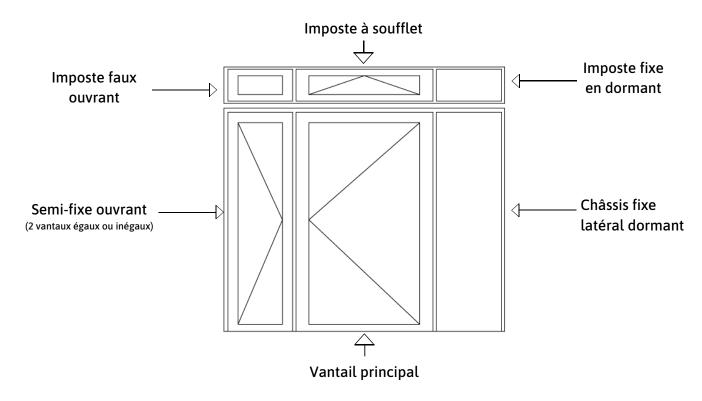

DORMANTS ÉLARGIS





Pour s'adapter aux conditions de pose de chaque menuiserie, ils permettent :

- l'isolation des embrasures (avec ou sans feuillure pour placo)
- de s'adapter aux feuillures maçonnées supérieures à 50 mm
- de remplacer une porte à 2 vantaux par une porte 1 vantail (valider la faisabilité)

SYSTÈMES DE VENTILATION

Choix 1: Grille autoréglable (standard)



Mortaise avec grille de ventilation autoréglable: 15, 22 et 30m3/h

Choix 2 : Grille hygroréglable / acoustique



Mortaise avec grille de ventilation hygroréglable / acoustique : 6 à 45m3/h



Choix 3: Grille AEROMAT MINI



NOUVEAU : grille de ventilation encastrée dans l'ouvrant **(2 à 11m3/h par unité)**

2 grilles par menuiseries minimum pour permettre une bonne ventilation (à ajuster au volume des pièces pour une bonne conformité)

Ces grilles sont invisibles lorsque les menuiseries sont fermées. Solution idéale pour les cintres et les petites dimensions!

Disponible sur les menuiseries à gueule de loup également.


LES VOLETS

VOLETS INTÉRIEURS

Choix 1: Volet premium








Cadre 20mm et panneau massif plateblande (15mm)

Choix 2: Volet standard







Cadre 20mm et contreplaqué ébénisterie (8mm)

Tous les volets intérieurs peuvent avoir des montants et traverses, être articulés, ferrés sur ouvrants, paumelles ou sur tapées intérieures

VOLETS EXTÉRIEURS

Choix 1: Volet picard



Pour sécuriser le vitrage de votre porte d'entrée

Choix 2: Volet battant



En chêne ou en châtaignier Pleins ou ajourés

PETIT PLUS

Possibilité de volets roulants alu au dessus de la menuiserie.

Les volets battants sont rarement proposés en chêne et châtaignier

LES MENUISERIES TECHNIQUES ET SPECIFIQUES

COULISSANTS



Coulissant à galandage
Les ouvrants s'insèrent dans la
cloison pour une ouverture

totale.



Coulissant pliant

Les ouvrants
se replient les uns derrière
les autres, ouverture totale



Coulissant à levage
Offre une isolation thermique
et acoustique plus élevée que
les coulissants standards

GAMMES "HISTORIQUES"



Simple vitrage, joint mastic



Fixe ou ouvrant à la française / pivot – ovale / rond / forme spéciale



Porte cochère

Pour sécuriser une cour, un parking ou un jardin.

Fabrication au plus rapprochant de l'existant.



Menuiserie bombée Cintrée en plan

REPRODUCTIONS A L'IDENTIQUE



Petits bois

Petits bois rayonnants, en
angle arrondi, à cabochon
et coupe d'onglet



Grilles et vitraux en bon état peuvent être intégrés au vitrage. Doubles vitrages à aspect ancien (Proche du vrai verre soufflé). Impressions numériques

Vitrages



Réutilisation d'éléments et sculptures

Moulures au plus rapprochant de l'existant, moulures arrêtées ou avec coins arrondis... Réutilisation des éléments en bon état comme les grilles, sculptures,...)























IES MENUISERIES MATES BOIS/ALUMINIUM

CONCEPTION

Nos menuiseries mixtes sont composées de nos gammes en bois avec un capotage en aluminium posé sur l'extérieur. Cela permet d'avoir tous les **avantages du bois sans nécessiter d'entretien** au niveau des finitions extérieures



Jet d'eau profil doucine Moulures adaptées au <u>bâti</u> <u>ancien</u>




Capotage en aluminium fixé par clameaux



Appui ajustable et drainage invisible



Jeu de 4 mm, gâche entaillée



Trois joints d'étanchéité



Moulure doucine côté intérieur



Exemple de composition:

Fenêtre à recouvrement

Côté intérieur : fenêtre 2 vantaux, 3 carreaux / vantail, bois exotique finition peinture blanche côté intérieur

Côté extérieur : aluminium thermolaqué blanc, moulure doucine



OPTIONS

ALUMINIUM JOINT DI

JOINT DUAL (sous labels Qualicoat et Qualimarine)

- couleur RAL au choix (brillant / mat / texturé)
- moulure extérieure : pente à 15° / doucine / pente à 38° (imitation mastic)

BOIS

- gamme et épaisseur de menuiserie,
- essence de bois, finition,
- quincaillerie, vitrage,
- type de pose,
- formes et accessoires
- volets intérieurs

PETIT PLUS

Disponible sur nos gammes:

- GUEULE DE LOUP
- RECOUVREMENT
- COULISSANT

Non modifiable:

- moulure doucine côté intérieur
- Si aluminium texturé : petits bois collés impossible
- petits bois collés avec intercalaire fictif

SOUBASSEMENTS

Choix 1:



1 ou 2 panneaux

Choix 2:
Panneau lisse




1 ou 2 panneaux

Choix 3 : Traverses empilées, fausses lames

Visuel non disponible

GAMME RECOUVREMENT MIXTE

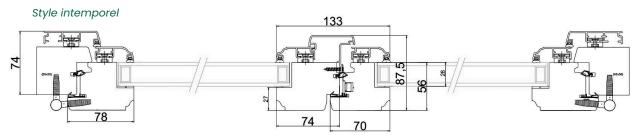




PETIT PLUS


Style moderne avec la pente à 15° Style adapté aux bâtiments d'architecture traditionnelle avec la doucine ou la pente à 38°




GAMME MOUTON ET GUEULE DE LOUP MIXTE

Style traditionnel












GAMME COULISSANT MIXTE

Style contemporain

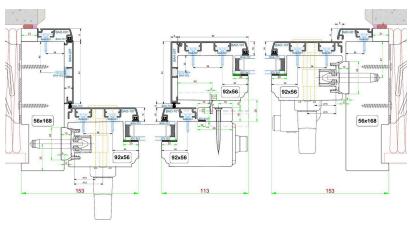



























LES PORTES D'ENTRÉE BOIS

Demandez nous notre catalogue de porte!

J'EQUIPE MA PORTE D'ENTREE

FERMETURE

Choix 1:

Poignée Atlanta F9 sur plaque large Style moderne



Choix 2:

Poignée rustique Brionne modèle France sur plaque large Style traditionnel



FICHE ET CACHE FICHE

Ouverture intérieure

Choix 1:

Ferrage OTLAV Exacta D14 40Kg / fiche



Cache fiche en option



Style moderne



vase 16
Style traditionnel

Choix 2:

Ferrage OTLAV URSUS D16

Pour les portes lourdes : 60Kg / fiche



Cache fiche en option



F9



vase 27 v

vase 16

Ouverture extérieure

Choix 3:

Paumelle coudée renforcée




Pour les portes qui ouvrent vers l'extérieur

noire à peindre

MOULURE GRAND CADRE

Indispensable pour les portes avec grille de défense ou par choix esthétique pour augmenter le volume des panneaux, moulure grand cadre intérieure également possible.





SECURITE: SERRURES ET CYLINDRES

Serrures

Choix 1:

Serrure à relevage 5 points

Pour une parfaite étanchéité, pensez à relever la poignée

Choix 4:

Serrure A2P*

Sécurité renforcée (ferrage spécial)



Cylindres

Choix 1:

Cylindre de sûreté

Choix 2:

Serrure automatique 5 points

Déclenchement automatique des points

Choix 5:

Serrure A2P**

Haute sécurité + anti dégondage (ferrage spécial)



Choix 2:

Cylindre de sécurité

Choix 3:

Serrure automatique SF2 3 points

Motorisation possible

PETIT PLUS

Avec la serrure automatique, le montant de la porte est mieux tenu.


La SF2 permet d'installer un digicode, un badge et de manœuvrer avec un cylindre.

Pensez à nous demander la même clé pour toutes les portes de votre maison!

SEUILS


Choix 1:

Seuil aluminium 20 mm (PMR)



Choix 2:

Seuil aluminium haut 40 mm



Solution idéale pour les portes fortement exposées à la pluie et au vent











Robinia

Dabéma

Berlinia

Tsuga









Carapa

Fagus

Cedrela

Tarrietia





Fagara - porte de garage

Populus - porte de grange

GUIDE D'ENTRETIEN

Une menuiserie bien entretenue est une menuiserie durable!

STOCKAGE

Le stockage des menuiseries doit être le **moins long possible,** vertical (jamais à plat), menuiseries **isolées du sol**, sur des traverses, à **l'abri de l'humidité, des intempéries et des rayons du soleil.**

En cas d'augmentation de l'hygrométrie intérieure (ex : chape béton) : protégez les menuiseries de façon à les isoler totalement (ex : avec polyane)

POSE

Pour garantir le bon fonctionnement, les menuiseries doivent être posées dans le respect des **normes du DTU 36.5**

MENUISERIE PRÉPARÉE, FINITION SUR CHANTIER

Si la menuiserie n'a pas reçu une finition complète dans nos ateliers:

Appliquez un système de finition dans les règles de l'art (DTU59.1)

- Au maximum 6 mois après la livraison sur l'« Impression Blanche »
- Au maximum 3 mois après la livraison sur le « Traitement Fongicide Hydrofuge »

Cet apprêt n'est pas une finition, mais une protection temporaire.

L'aspect rugueux du bois en est la conséquence normale.

Il ne faut pas égrener la couche d'apprêt avant d'avoir appliqué la 1ère couche de finition.

Il est conseillé de faire les finitions **le plus tôt possible** sur support sec, par temps sec et températures modérées.

Nettoyez la menuiserie.

Appliquez la finition.

Egrenez entre les 2 couches en faisant attention de **ne pas arriver au bois brut**. **Enlevez les protections pelables des joints** dès que la finition est parfaitement sèche pour parfaire l'étanchéité de votre menuiserie.

ENTRETIEN GÉNÉRAL - UNE FOIS PAR AN

Vérifiez que les gorges d'évacuation d'eau et les trous de drainage ne sont pas bouchés, débouchez les s'ils le sont.

Vérifiez que les mortaises de ventilation ne sont pas bouchées, débouchez les si elles le sont.

Lubrifiez la quincaillerie et les organes de rotation (utiliser une graisse ou une huile exempte d'acide, de silicone ou de résine).

L'entretien se fait sur support sec, par temps sec et températures modérées. Avec une **éponge non abrasive, eau tiède et détergent inerte** (pH de 5 à 7). Rincez à l'eau claire, sans additif.

Essuyez avec chiffon doux et absorbant.

ENTRETIEN DE LA FINITION - AVANT DÉGRADATION

L'entretien des finitions se fait sur support sec, par temps sec et températures de 15 à 25°c. **Il doit intervenir avant la dégradation du revêtement**.

Egrenez.

Appliquez une lère couche de finition uniquement sur les parties sensibles. Appliquez une deuxième couche de finition sur l'ensemble de la menuiserie.



11 ROUTE DE ROND 19270 DONZENAC

05 55 85 77 40 CONTACT@LMC19.FR

WWW.LMC19.FR

SUIVEZ NOUS SUR:











L'art de la menuiserie intemporelle